


**Interface**

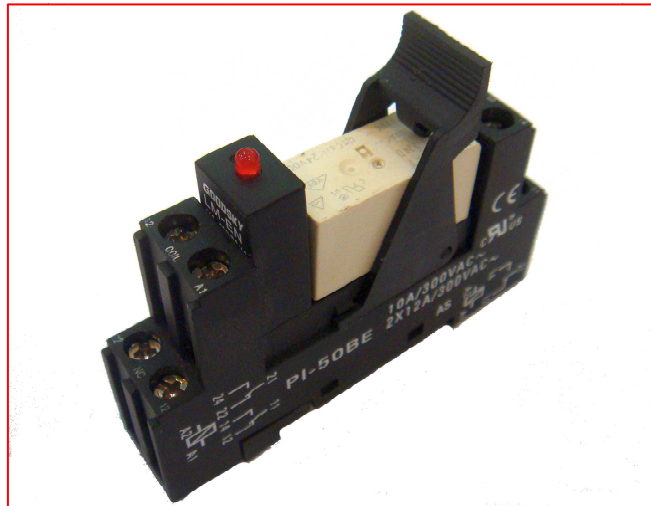

**Certificações:**

**CE, UL (C e US),  
TUV, VDE, CQC**


**Características Principais**

- 1- Tamanho reduzido 75,4 x 15,7 x 67,9mm .
- 2- Utilização para trilho padrão DIN 35mm
- 3- Alta capacidade de corrente:  
8A/300Vca com rele EZ  
2 x 8A / 300Vca com rele EMI 2P
- 4-Indicação da ativação do rele (led)
- 5- Sistema de extração e inserção rápida do rele

**Aplicação**

Sistemas de automação.  
Quadros de comando.  
Maquinas Operatrizes

**Dimensões Externas (mm).**

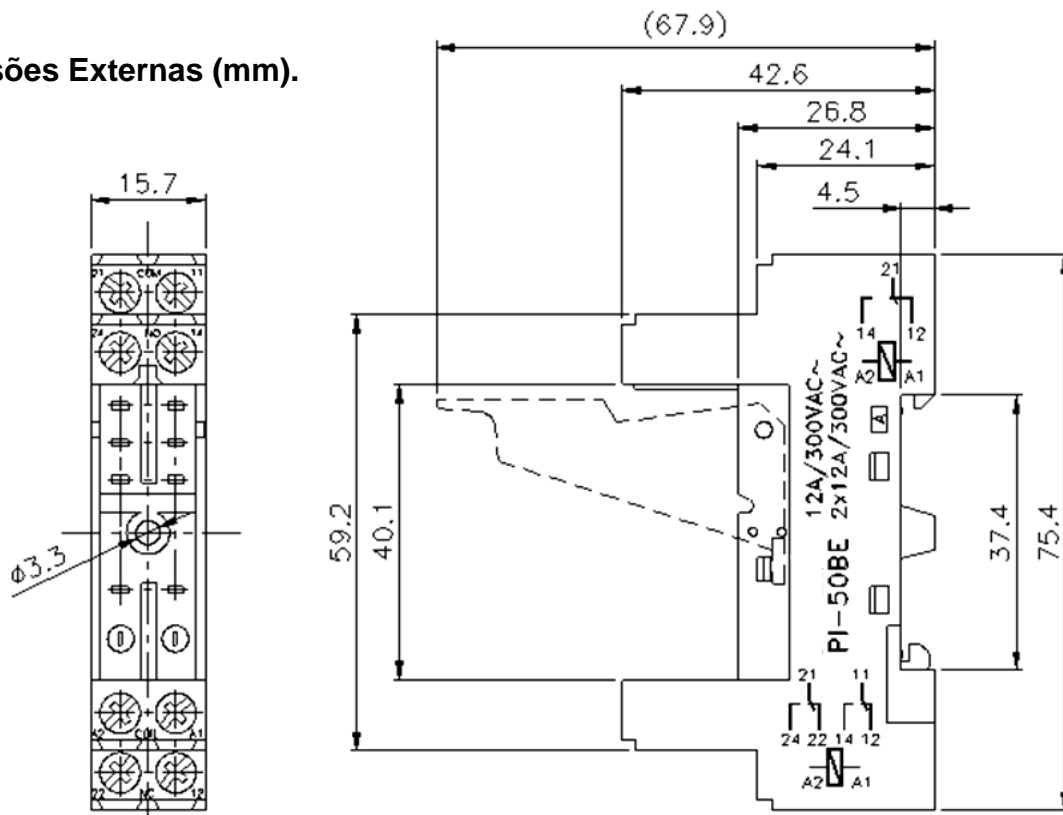

REV.1 11.12.2013